


NUMBER C-316769



METRIC

PRINT DIMS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

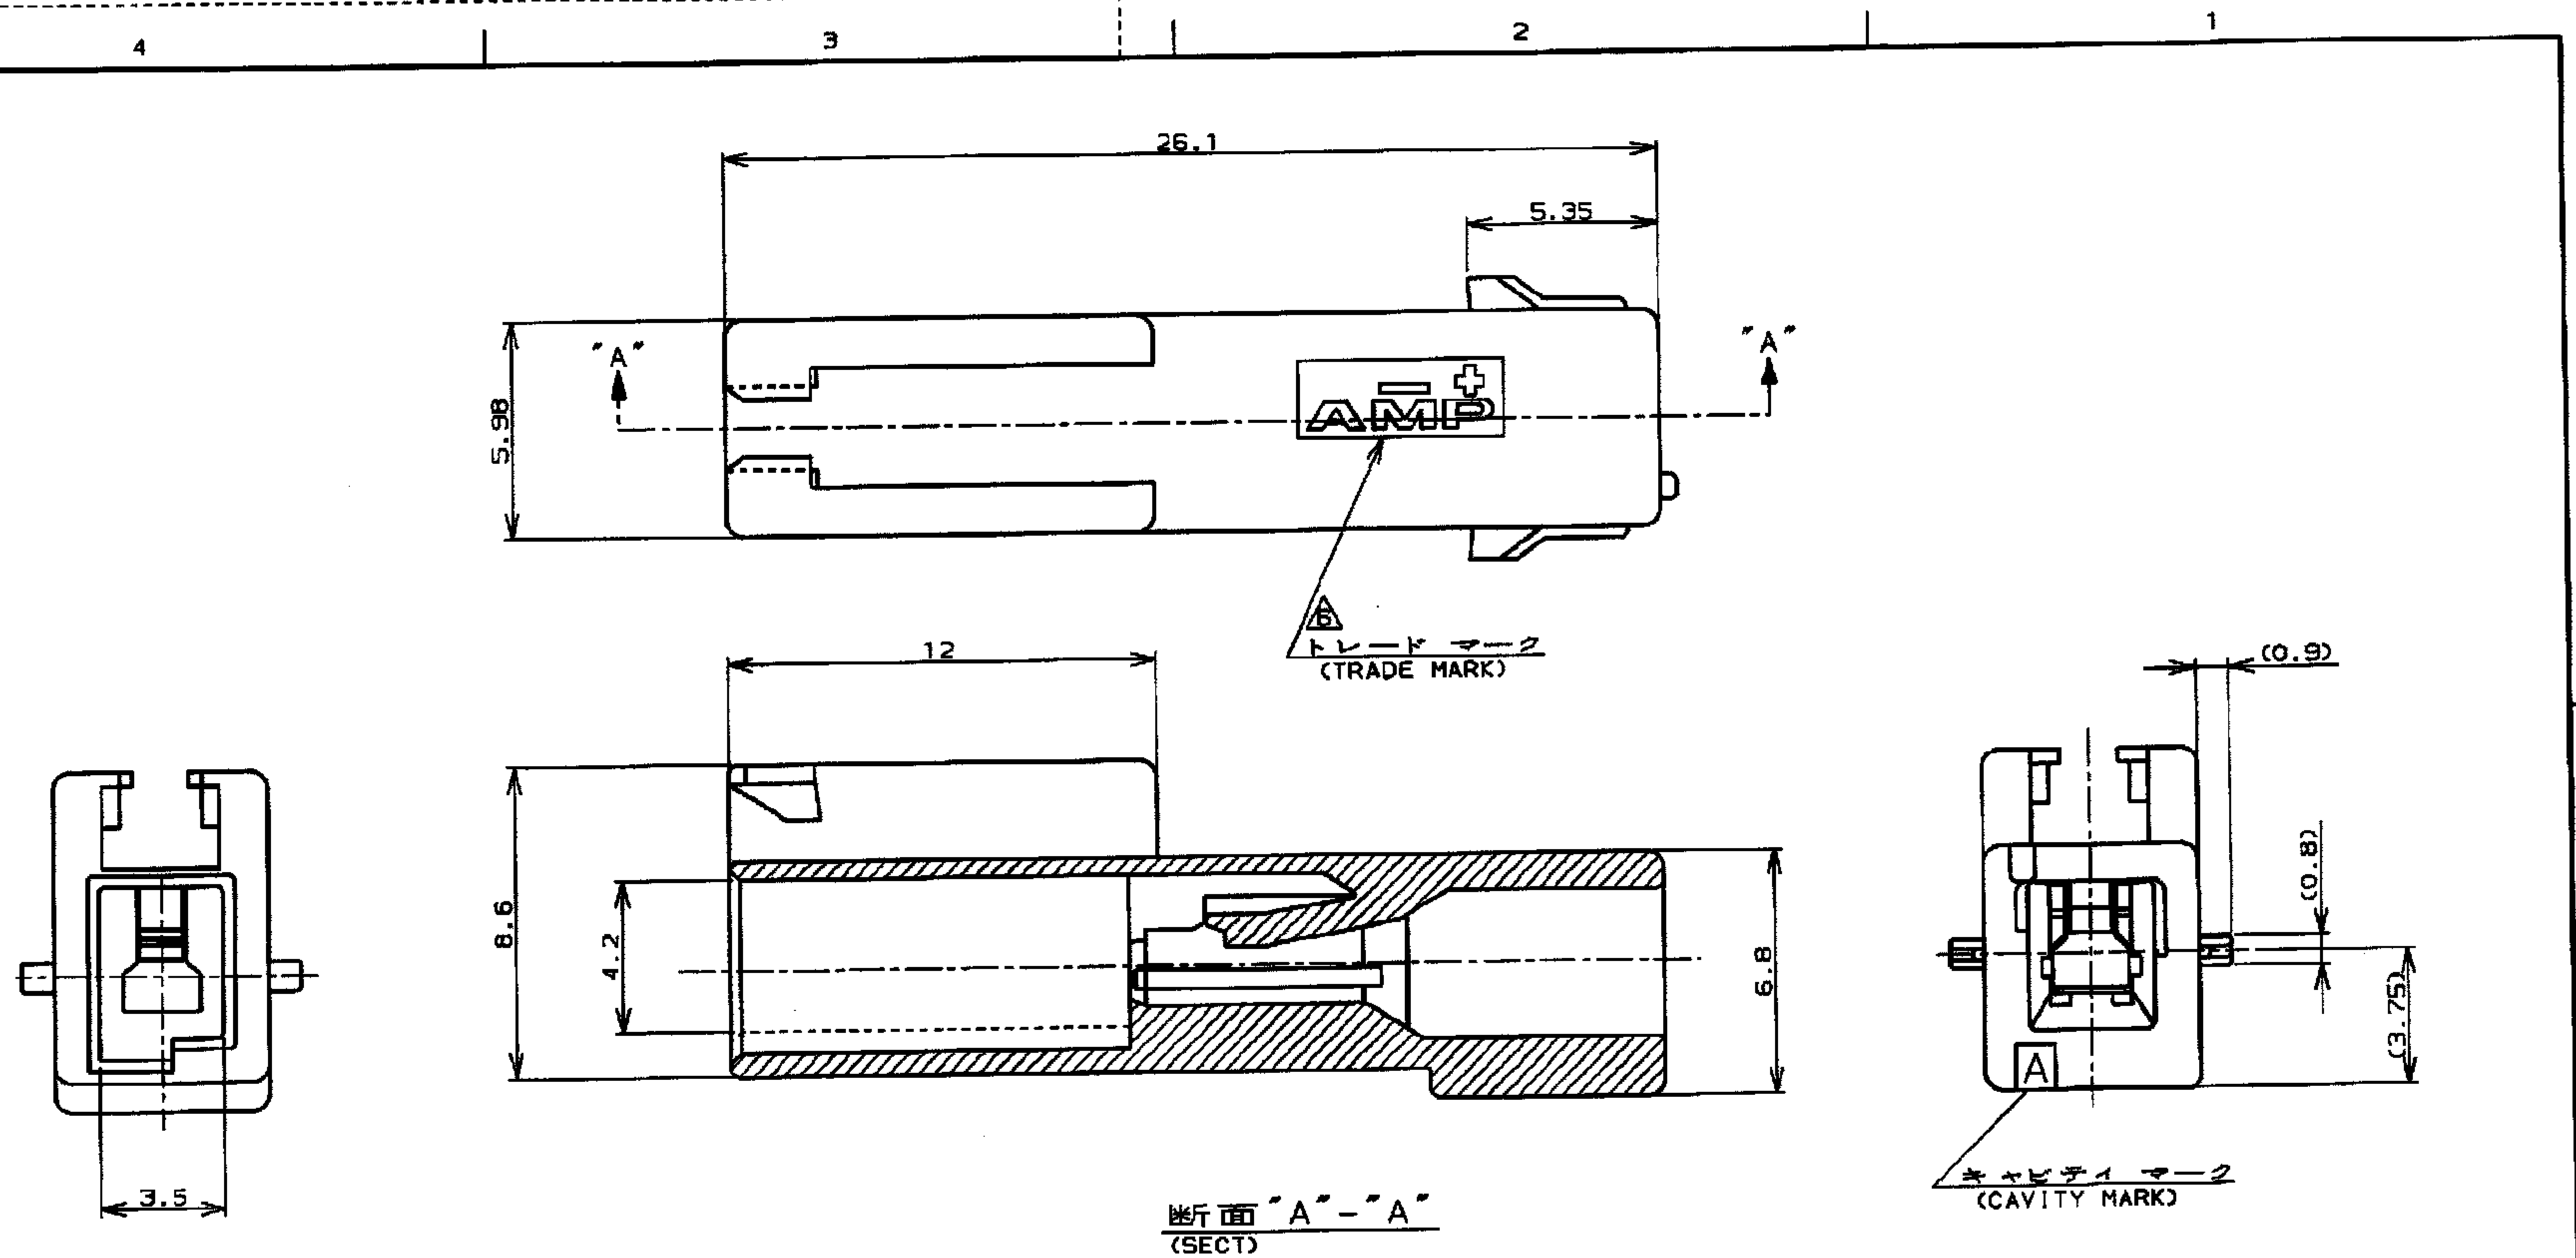

- 注:
- 適用製品規格: 108-5410
 - 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)
177916-□ (#26-#22AWG)
 - 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 316768-□
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)
177914-□ (#26-#22AWG)
 - 適用プレート型番: 316770-1
 - 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

- NOTES,
- PRODUCT SPEC, 108-5410
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT, 177917-□ (#20-#16AWG)
177916-□ (#26-#22AWG)
 - MATING CONN, P/N
PLUG HSG, 316768-□
REC CONTACT, 177915-□ (#20-#16AWG)
177914-□ (#26-#22AWG)
 - APPLICABLE PLATE P/N, 316770-1
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 - SEE TABLE 1
 - ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977

黒 (BLACK)	↑	↑	-9
青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
赤 (RED)	↓	↓	-2
自然色 (NATURAL)	1		316769-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	種数 (Pos.)		型番 (P/N)

△ 表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

				AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
適合電線範囲 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
— mm ² (AWG -)		— mmφ		アンパ パワー ダブルロックコネクタ 1種 3.95mmピッチ キャップ ハウジング (宙吊りタイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos (FREE HANGING)	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		一般公差	
6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)		— / — / —		SIZE LOC 番号 (No.)	
DR. 20.FEB '96 DE. 20.FEB '96		DR. 20.FEB '96 DE. 20.FEB '96		B J C-316769	
CHK. 26.FEB '96 APP. 28.FEB '96		CHK. 26.FEB '96 APP. 28.FEB '96		尺度 (SCALE) REV. B1 SHEET 1 OF 1	
M. SHINDO		Y. KASHIWA			
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE			

CUSTOMER DRAWING